
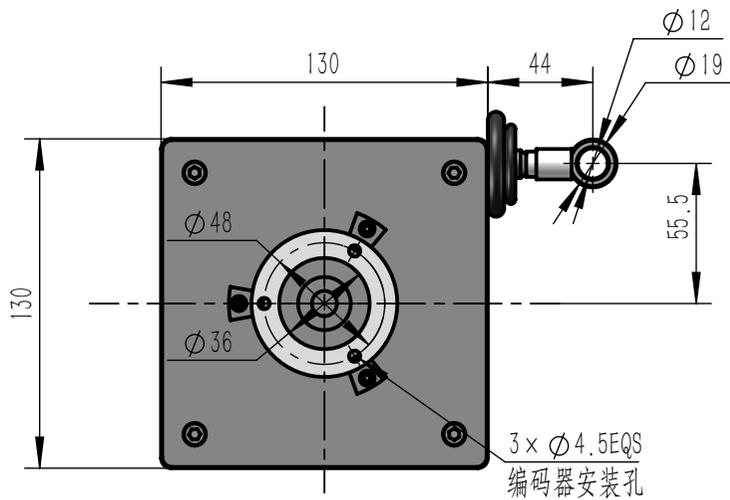
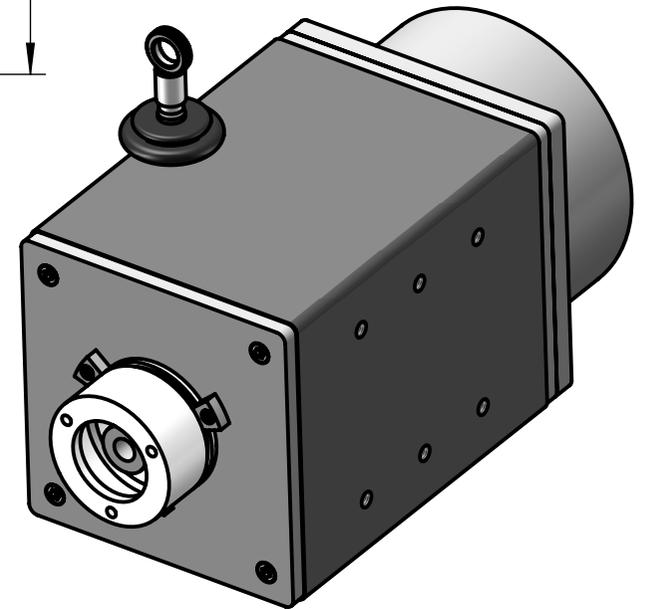
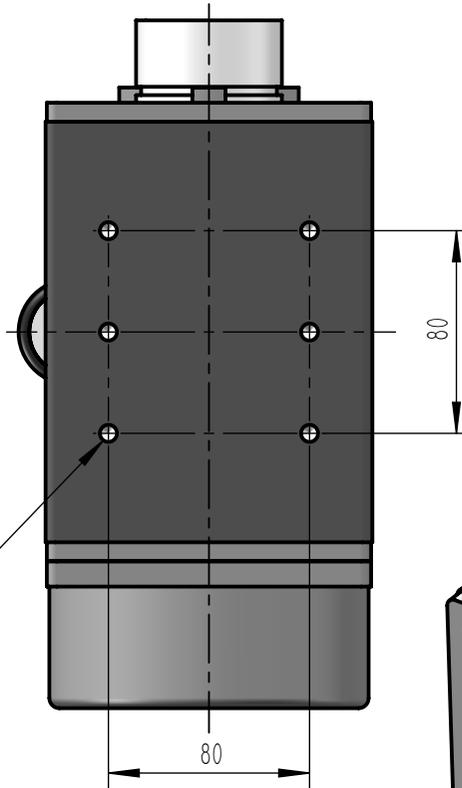


标记	处数	更改单号	更改原因	签名	日期

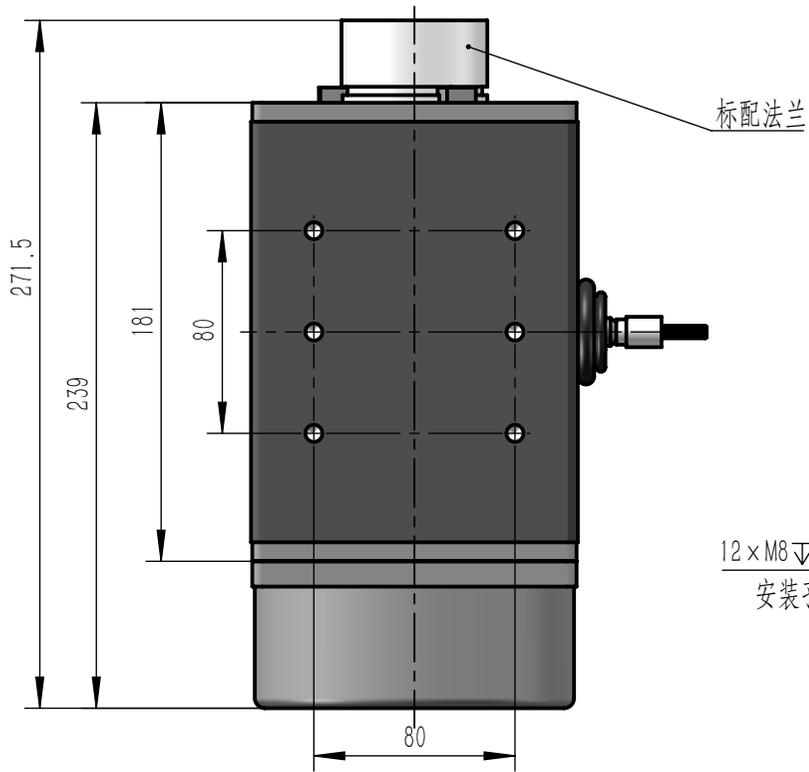

拉绳张力	钢绳直径	每周输出长度	最大拉线速度	额定输出长度	线性精度	防护等级
10~21N	1.0mm	348mm	4m/s	20000mm	±0.05%	IP55

设计	日期	产品名称	LS130-3020		图样标记		比例	重量	数量
审核	日期	零件名称	外形图		Rev	1:1			1
会签	日期	材料	牌号		图样代号				
标准化	日期	标准			投影				
批准	日期	第 1 张		共 1 张	视角				

旧底图总号
底图总号
签名
日期